

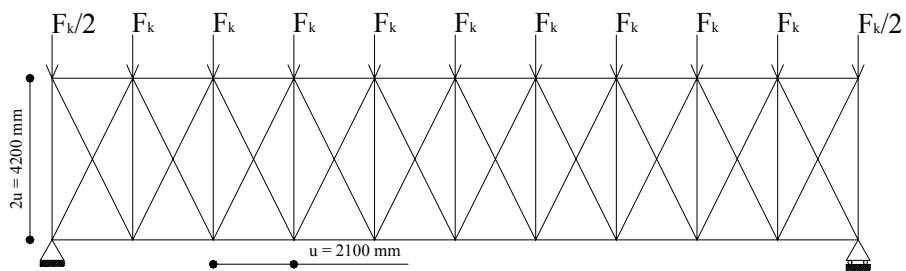


10. DIMENSIONAMENTO DEL CONTROVENTO DI FALDA

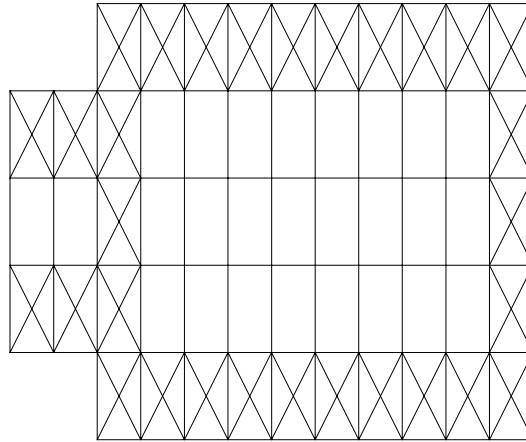

schema 1

Per determinare la forza che agisce sullo schema 1 consideriamo il seguente schema:

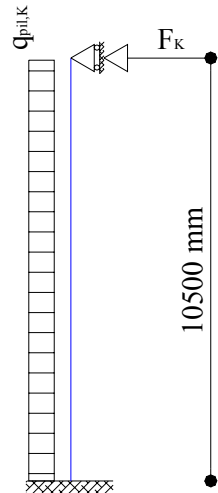

$$F_K = \frac{3}{8} q_{pil,K} H$$


$$q_{pil,K} = q_v \cdot i_{pil} = 0,8 \cdot q_v \cdot i_{pil} = 1869 \frac{N}{m}$$

quindi:

$$F_K = \frac{3}{8} \cdot 1869 \cdot 10,50 = 7359 N$$

$$\frac{F_K}{2} = \frac{7359}{2} \cong 3680 N$$

risolviamo ora lo schema 1 ipotizzando, però, di non considerare le diagonali compresse ma solo quelle tese lo schema 1 diventa quindi:

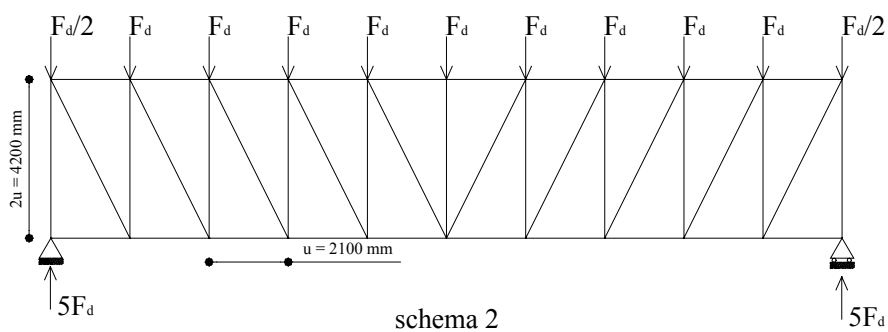


dove la forza F_d è:

$$F_d = 1,5 \cdot F_K = 1,5 \cdot 7359 = 11039 N$$

$$\frac{F_d}{2} = \frac{11039}{2} = 5519 N$$

risolvendo lo schema risultano i seguenti valori:

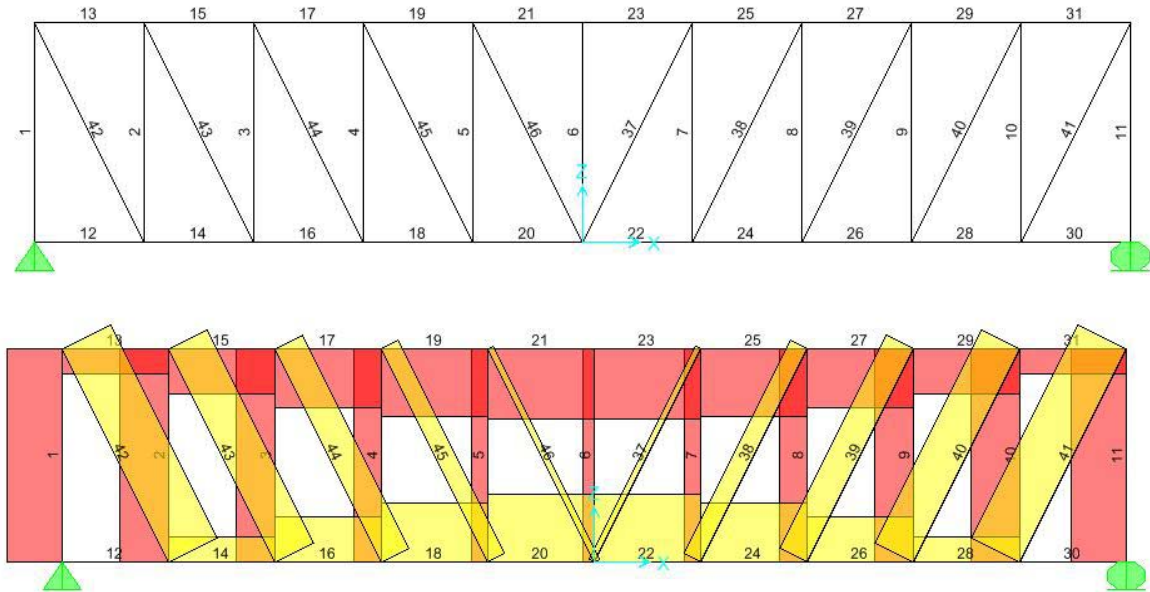

asta	L	N	tipo	asta	L	N	tipo
	[m]	[N]			[m]	[N]	
1	4,20	-54406	montante	22	2,10	66239	corrente
2	4,20	-48444	montante	23	2,10	-68895	corrente
3	4,20	-37878	montante	24	2,10	58010	corrente
4	4,20	-27062	montante	25	2,10	-66098	corrente
5	4,20	-16258	montante	26	2,10	44282	corrente
6	4,20	-10839	montante	27	2,10	-57753	corrente
7	4,20	-16258	montante	28	2,10	25003	corrente
8	4,20	-27062	montante	29	2,10	-43905	corrente
9	4,20	-37878	montante	30	2,10	414	corrente
10	4,20	-48444	montante	31	2,10	-24471	corrente
11	4,20	-54406	montante	37	4,70	5934	diagonali
12	2,10	414	corrente	38	4,70	18076	diagonali
13	2,10	-24471	corrente	39	4,70	30107	diagonali
14	2,10	25003	corrente	40	4,70	42247	diagonali
15	2,10	-43905	corrente	41	4,70	53774	diagonali
16	2,10	44282	corrente	42	4,70	53774	diagonali
17	2,10	-57753	corrente	43	4,70	42247	diagonali
18	2,10	58010	corrente	44	4,70	30107	diagonali
19	2,10	-66098	corrente	45	4,70	18076	diagonali
20	2,10	66239	corrente	46	4,70	5934	diagonali
21	2,10	-68895	corrente				

tabella sforzi normali schema 2

ci occorre lo sforzo normale massimo per i diagonali per definire il profilato da utilizzare.

$$N_{\text{dmax}} = 53774 \text{ N}$$

Determinato lo sforzo massimo (aste 41 e 42) calcoliamo l'area di acciaio che ci occorre:

$$\frac{N_{d \max}}{A} < f_d \rightarrow A = \frac{N_{d \max}}{f_d} = \frac{53774}{235} = 228 \text{ mm}^2$$

determinata l'area scelgo dal sagomarlo il profilato per realizzare le diagonali del controvento di falda. Dal sagomarlo scelgo:


Angolari a lati uguali 50x5 con $A=480 \text{ mm}^2$

10.1 Verifica di stabilità degli arcarecci.


Si verificano a stabilità le seguenti aste (montante/arcareccio):

asta 1 : arcareccio di bordo avente lo sforzo normale massimo pari a 54406 N e sollecitazione flessionale più piccola essendo soggetta a metà dei carichi.

Asta 2 : arcareccio soggetto ad uno sforzo normale di poco più basso dell'asta 1 e pari a 48444 N, ma presenta sollecitazione flessionale maggiore essendo soggetta all'intero carico.

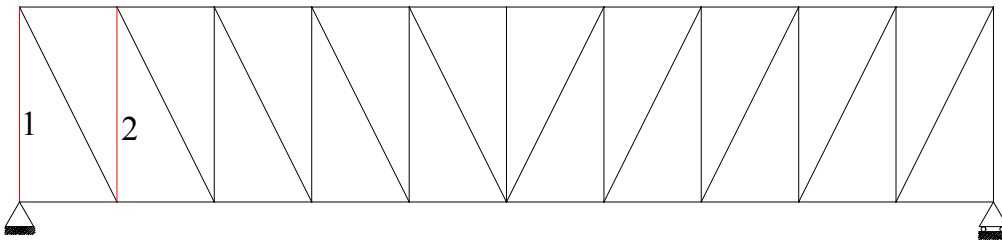

lo schema strutturale per la verifica dell'arcareccio da utilizzare è:




determinazione del carico g da applicare sull'arcareccio :

$$g = \gamma_g \cdot G_K + \gamma_q \cdot Q_K = \gamma_g \cdot G_K + \gamma_q \cdot [Q_{vento} + \psi_0 \cdot Q_{neve}]$$

$$g = 1,4 \cdot (199 + 102 \cdot 2,10) + 1,5 \cdot ((-450) \cdot 2,10 + 0,7 \cdot 600 \cdot 2,10) = 484 \frac{N}{m}$$

$$\frac{g}{2} = \frac{484}{2} = 242 \frac{N}{m}$$

il profilato scelto è un HE120A questo sarà posizionato solo nella parte di falda controventata al centro del capannone restano gli IPE 120 dimensionati precedentemente.

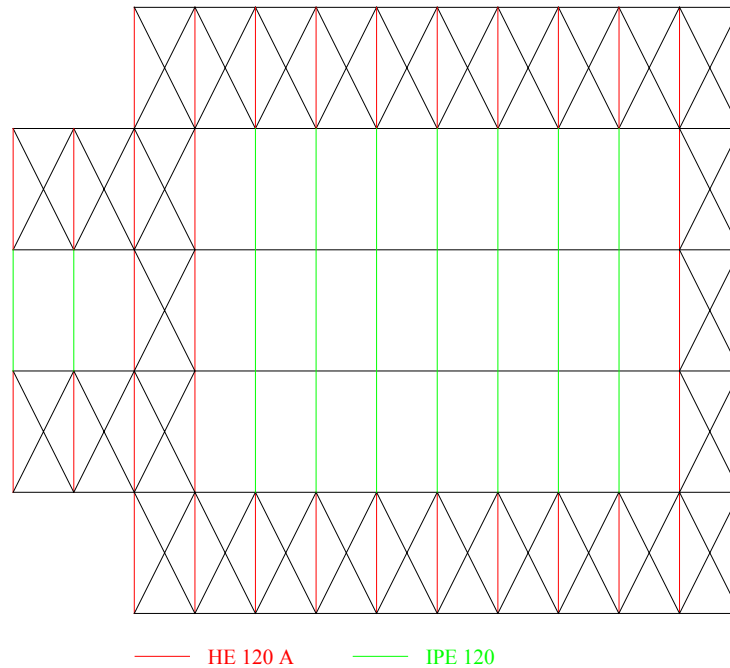

caratteristiche HE 120 A :

Peso	:	199 N/m
Sezione	:	2530 mm ²
ρ_x	:	48,90 mm
ρ_y	:	30,20 mm

$$\lambda = \max \left\{ \frac{l_0}{\rho_x}; \frac{l_0}{\rho_y} \right\} = \max \{86; 139\} = 139 \Rightarrow \sigma_{cr} = 105 \text{ N/mm}^2$$

si ricorda che $l_0 = \beta \cdot L = 1 \cdot 4200 = 4200 \text{ mm}$

$\lambda = 139 \rightarrow$ curva C $\rightarrow \omega = 3,08$

$$N_{cr} = \sigma_{cr} \cdot A = 105 \cdot 2530 = 265650 \text{ N}$$

Verifiche:

$$\sigma_N + \sigma_M \leq f_d$$

$$\omega \cdot \frac{N}{A} + \frac{M}{W_x \cdot \psi \cdot \left(1 - \nu \cdot \frac{N}{N_{cr}}\right)} \leq f_d$$

arcareccio 1 :

$$M_{\max} = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{242 \cdot 4,2^2}{8} = 534 Nm$$

N=54406 N

$$3,08 \cdot \frac{54406}{2530} + \frac{534 \cdot 10^4}{106000 \cdot 1 \cdot \left(1 - 1 \cdot \frac{54406}{265650}\right)} = 108 \leq f_d$$

$$\sigma_N + \sigma_M \leq f_d$$

$$\sigma_N = \frac{N}{A} = 21,50 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_M = \frac{M}{W_x} = \frac{534 \cdot 10^4}{106000} = 50,38 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_N + \sigma_M = 72 \leq f_d$$

arcareccio 2 :

$$M_{\max} = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{484 \cdot 4,2^2}{8} = 1067 Nm$$

N = 48444 N

$$3,08 \cdot \frac{48444}{2530} + \frac{1067 \cdot 10^4}{106000 \cdot 1 \cdot \left(1 - 1 \cdot \frac{48444}{265650}\right)} = 144 \leq f_d$$

$$\sigma_N + \sigma_M \leq f_d$$

$$\sigma_N = \frac{N}{A} = 19 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_M = \frac{M}{W_x} = \frac{534 \cdot 10^4}{106000} = 101 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_N + \sigma_M = 120 \leq f_d$$